



WILLIBALD
Innovation aus Leidenschaft

Volteadora de compost | Serie | TBU 3P

TBU


Volteadora de compost para
acoplamiento de 3-puntos en un tractor



Especificaciones



TBU 3P

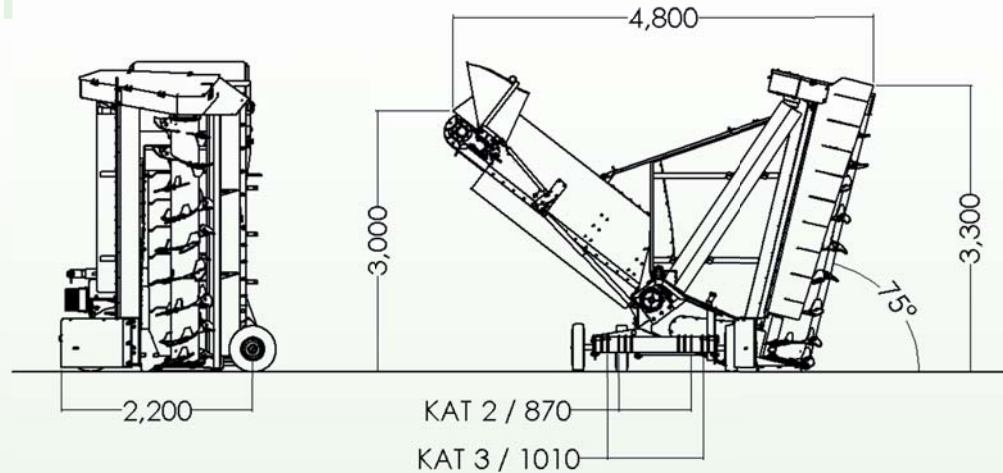

Para lograr una rápida maduración y alta calidad de compost, es importante voltear con precisión los montones de compost verticalmente. Aquí se utiliza el TBU 3P.

La volteadora móvil de compost para acoplamiento de 3-puntos para tractores de 130 CV (PS), es una máquina compacta, asequible y fácil de usar. El TBU 3P con su alto rendimiento de procesamiento permite una velocidad de volteo de 0,5 Km/h y para alturas de pilas de compost hasta 3m.

Especificaciones técnicas TBU 3P

Modo operativo	Montaje a la unión de 3 puntos de un tractor de mínimo 130 CV (PS) y la opción de una marcha lenta desde 5 Km/h
Accionamiento (Impulsada)	por la toma de fuerza del tractor
Control operativo	mediante sistema hidráulico del tractor
Dimensiones (LxAxA)	4.850 x 2.450 x 3.300 mm
Peso	3.200 kg
Ancho de la cinta (salida)	100 cm
Rendimiento de procesamiento	hasta 1.200 m ³ /h
Profundidad de corte	hasta 50 cm, dependiendo el tipo de tractor y la calidad del material procesado

Cambios técnicos reservados, se puede incluir nombres y medidas que no cumplen con las especificaciones estándar! Reimpresión y reproducción (copia) solo con nuestro permiso!



...► TBU 3P en acción: Volteando con 0,5 Km/h pilas de compost de hasta 3m altura, y más



...► EL TBU está equipado con una transmisión por correa de mantenimiento fácil



...► conexión a través de una eje de transmisión de alta potencia con embrague con protección de sobrecarga



WILLIBALD
Innovation aus Leidenschaft

Oficina central

J. Willibald GmbH
Bahnhofstr. 6
D-88639 Wald-Sentehart

Tel.: +49 (0)7578/189-0
Fax: +49 (0)7578/189-150

info@willibald-gmbh.de
www.willibald-gmbh.de

Sucursal

Servicezentrum
Im Wolfsgraben 5
D-36414 Unterbreizbach

Tel.: +49 (0)36 962/514-10
Fax: +49 (0)36 962/514-18